




700 BAR

## Kasetli Tip Hidrolik Tork Anahtarları

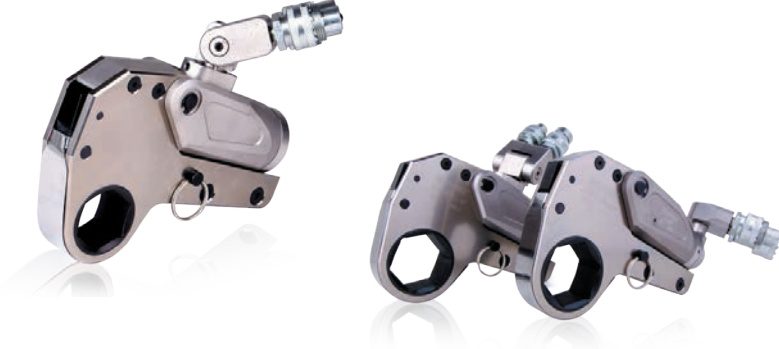

LOW Serisi

### Genel Bilgi

Alüminyum-titanyum alaşımlı yüksek mukavemetli malzemeden imal edilmektedir. Hafif ve fonksiyonel tasarımı ile kolay kullanım sağlamaktadır.

Düşük profili sayesinde az boşluk bulunan yerlerde ve dar alanlarda kolay kullanım imkanı sunmaktadır.

Altı köşe adaptörlü kasetli yapısı ile somun sıkma ve gevşetme uygulamalarında hassas ve kolay kullanım sağlamaktadır.

Pistonlu kafaya takılabilen farklı ölçülerde kasetler, geniş aralıkta çok çeşitli civata ve somunun torklandırılmasına imkan vermektedir.

360° ve 180° hareket edebilen 2 farklı serbestlik derecesine sahip yağ giriş portları her türlü pozisyonda çalışma olanağı sağlamaktadır.



Torklandırılacak her boyuttaki somun ve altı köşe civata için farklı ölçülerde kaset seçenekleri


Kolay değiştirilebilen piston kafası



Aynı kasetle kullanabileceğiniz, farklı ölçülerdeki somun ve altı köşe civatalar için daraltıcı burç seçenekleri

### LOW Kasetli Tip Hidrolik Tork Anahtarları

Teknik Veriler	Birim	Ürünler									
		2LOW		4LOW		8LOW		14LOW		30LOW	
Minimum Tork	Nm	230	240	585	645	1095	1175	1850	4180	4450	
Maksimum Tork	Nm	2300	2400	5850	6475	10940	11775	18500	41800	44500	
Altı Köşe Ölçüsü	mm	19-55	60	34-65	70-80	41-95	100-105	50-117	85-155	160-175	
Pistonlu Kafa Ağırlığı	kg	1	1	2	2	3,3	3,3	5,5	11,4	11,4	
Kaset Ağırlığı	kg	1,6	1,7	4,4	4,6	8	8,4	11,6	29	30	
	L1	mm	196	196	245	246	300	301	361	430	441
	H1	mm	126	128,5	177	187	207	216	239	303	315
	H2	mm	102,5	105	138	146	169	178	204	272	285
	W1	mm	32	32	42	42	53	53	64	85	85
	W2	mm	51	51	66	66	83	83	99	131	131
	Boyutlar										

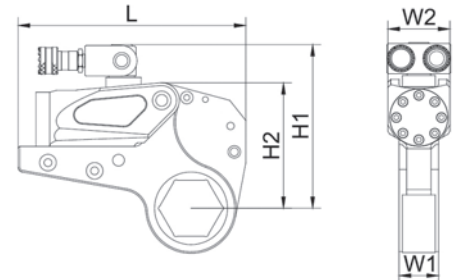

Tablolarda tüm modeller yer almamaktadır. Diğer modellerimiz için web sitemizi ziyaret ediniz. Standart ürünlerin haricinde müşteri ihtiyaçlarına uygun, farklı ölçü ve şartlarda özel üretim yapılmaktadır.

### Ön İnceleme

- 232-44593 Nm aralığında tork kapasitesine sahip 5 farklı model
- 360° ve 180° hareket edebilen 2 farklı serbestlik derecesine sahip yağ giriş portları
- CE belgeli ve 1 (bir) yıl garantili
- 700 bar çalışma basıncı
- ±%3 torklama hassasiyeti
- Özel mandalı sayesinde ters yönde dönmeye karşı kilitleme
- Uzun destek kollu kompakt kaset tasarımı
- Yüksek mukavemeti alüminyum-titanyum alaşımlı malzeme
- Hafiflik ve kolay taşıma
- Stoktan hızlı teslimat
- Türkiye çapında teknik hizmet ve yedek parça desteği

### Kullanım Alanları

- Yüksek tork ihtiyacının bulunduğu her türlü civata ve somun sıkma ve gevşetme
- Çimento ve demir çelik fabrikaları ile tersaneler gibi ağır sanayi ve her tür işletmedeki bakım uygulamaları
- Çelik konstrüksiyon montaj uygulamaları
- Her türlü devreye alma ve inşaat uygulamaları

### KLW Tork Anahtarı Hidrolik Güç Üniteleri

Hidrolik tork anahtarları ile birlikte kullanılacak 700 bar hidrolik güç üniteleri

Sayfa 21



### HC İkiz Hidrolik Hortumlar

Hidrolik tork anahtarları ile birlikte kullanılacak 700 bar ikiz hidrolik hortumlar

Sayfa 22

